

OLYMPO 0.75x1.80 m



Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel

MARCAETTI

Fabrication : **100% Italie**

Usage : **Intensif**

Hauteur de travail max : **11,2 m**

Dimensions plateforme : **0,75x1,8 m**

Dimensions trappe : **0,45x0,60 m**

Matériel : **Aluminium - Profilé 75x25 mm**

Norme : **EN1004 classe «3» - 200kg/m²**

Charge maximale : **270kg**

Fourni avec manuel de montage et certificats



Roue 15cm avec freins



Optionnel: Rehausse de la base de 25cm

Montage rapide et sans outils. Pièces détachées disponibles.



Base mobile solide 0,75x1,80m



Plateforme de travail avec structure en aluminium, plinthes de 25cm et trappe de passage



Double garde-corps en H




Tour H: 1.70m avec double garde-corps simple



Terminal H: 0.90m avec double garde-corps simple



Stabilisateurs

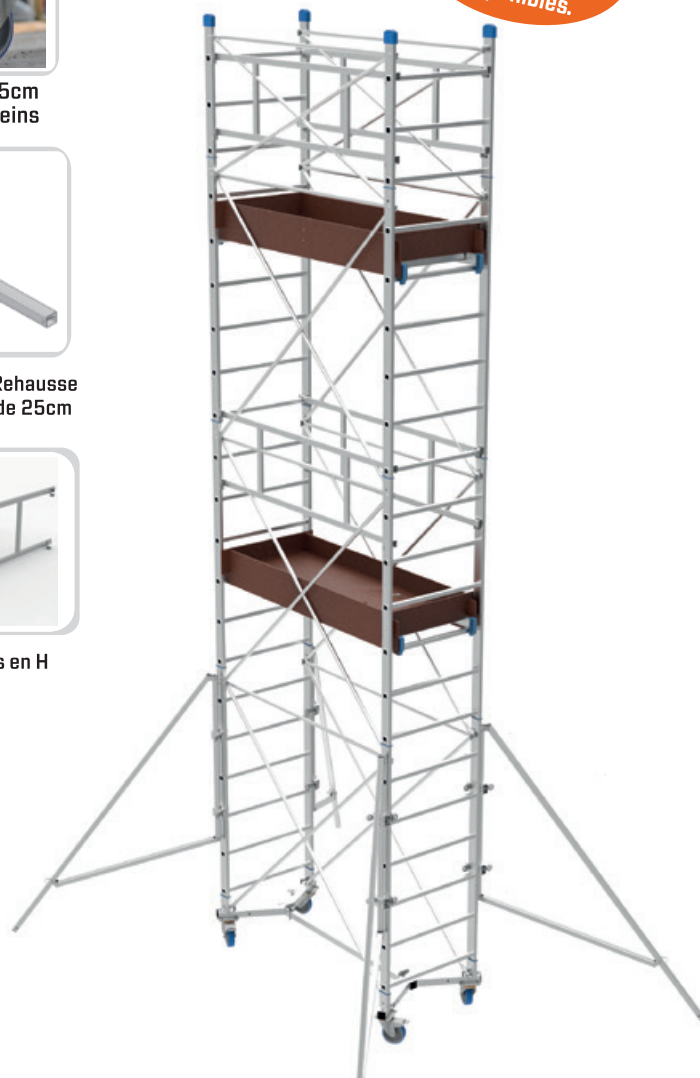

Informations techniques

Dimensions plateforme 0,75x1,80 m

Réf.*



Roue

Tour H: 1.70m

Terminal H: 0.90m

Plateforme de travail

Double garde-corps en H

4 Stabilisateurs


	0,8	2	2,8	55	4	1	0	1	0	0
Olympos 3	0,8	2	2,8	55	4	1	0	1	0	0
Olympos 3+	1,6	2,9	3,6	66	4	1	1	1	0	0
Olympos 4	2,4	3,7	4,4	72	4	2	0	1	1	1
Olympos 5	3,3	4,6	5,3	80	4	2	1	1	1	1
Olympos 6	4,1	5,4	6,1	86	4	3	0	1	1	1
Olympos 7	5	6,2	7	115	4	3	1	2	2	1
Olympos 8	5,8	7,1	7,8	122	4	4	0	2	2	1
Olympos 8+	6,8	8	8,8	130	4	4	1	2	2	1
Olympos 9	7,5	8,8	9,5	136	4	5	0	3	3	1
Olympos 10	8,4	9,6	10,4	144	4	5	1	3	3	1
Olympos 11	9,2	10,5	11,2	150	4	6	0	3	3	1

*Prévoir ancrage pour une sécurité optimale à partir de 8m hauteur travail

- Fournis par packs séparés
- Montage rapide et sans outils



UNI EN 1004

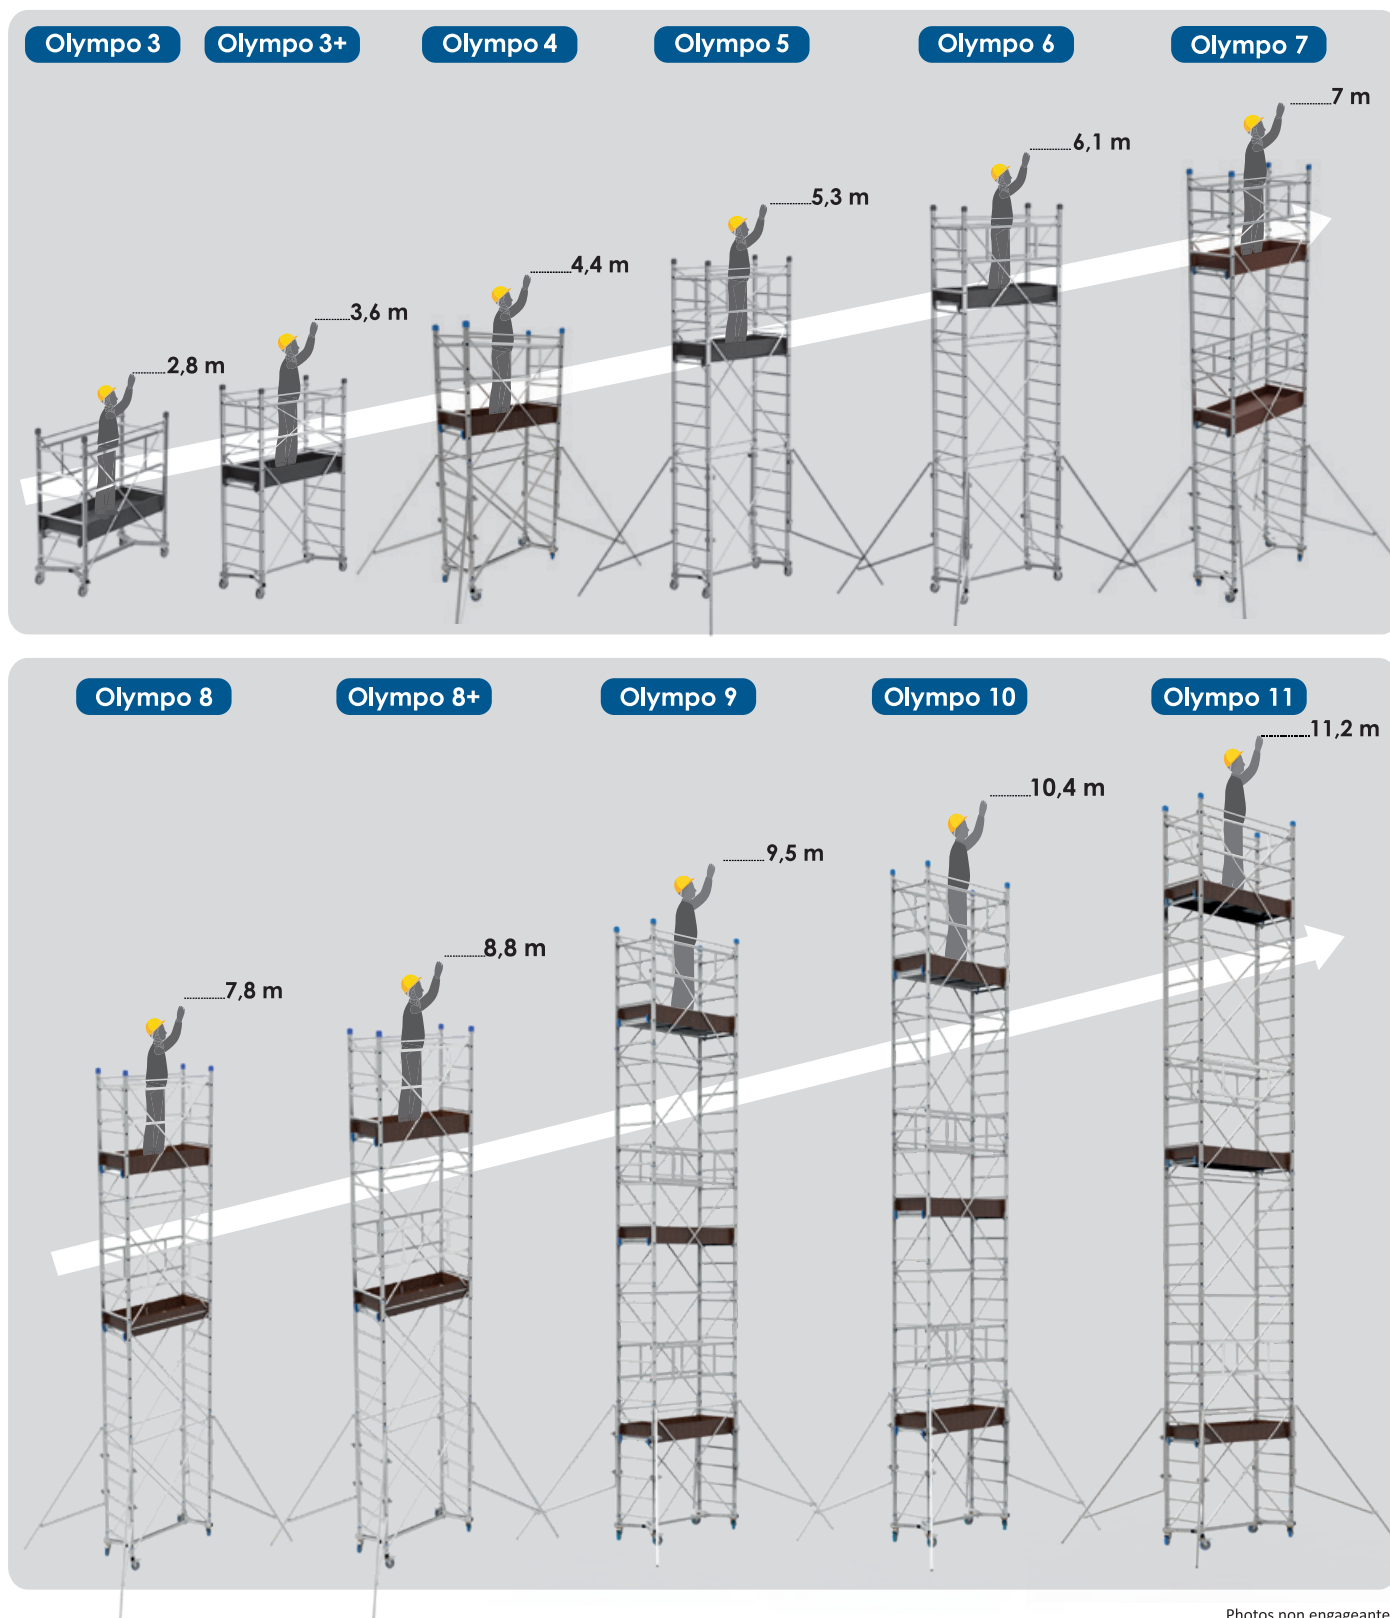

Photos non engageantes