


Fabrication : **100% Italie**
 Usage : **Intensif**
 Hauteur de travail max : **11,2 m**
 Dimensions plateforme : **0,75x1,8 m**
 Dimensions trappe : **0,45x0,60 m**
 Matériel : **Aluminium - Profilé 75x25 mm**
 Charge max : **200 kg**
 Norme : **EN1004 classe «3»**



Fourni avec manuel de montage et certificats




Charge maximale
200kg




Roue 15cm
avec freins

Montage rapide
et sans outils.
Pièces détachées
disponibles.

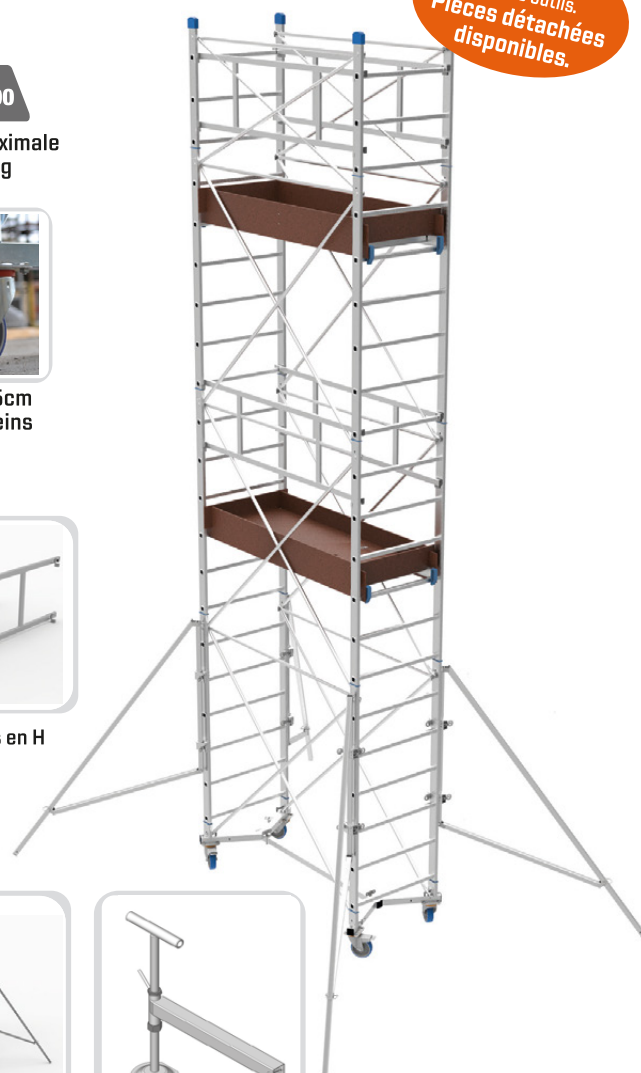

Base mobile solide
0,75x1,80m

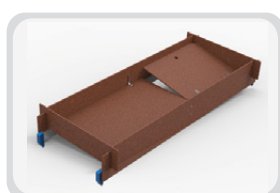

Plateforme de travail avec
structure en aluminium,
plinthes de 25cm
et trappe de passage



Double garde-corps en H




Tour H: 1,70m
avec garde-corps simple



Terminal H: 0,90m
avec garde-corps simple



Tour mobile avec 4 stabilisateurs




Réhausse de la base
de 25cm fixable
avec la base mobile

Informations techniques

Dimensions
plateforme
0,75x1,80 m

Réf:



Tour mobile
H: 2,1m

Tour H: 1,70m

Terminal
H: 0,90m

Plateforme
de travail

Garde-corps
simple

Double
garde-corps
en H

4
Stabilisateurs

	0,8	2	2,8	55	Tour mobile H: 2,1m	Tour H: 1,70m	Terminal H: 0,90m	Plateforme de travail	Garde-corps simple	Double garde-corps en H	4 Stabilisateurs
Olympos 3	0,8	2	2,8	55	1	0	0	1	1	0	0
Olympos 3+	1,6	2,9	3,6	66	1	0	1	1	2	0	0
Olympos 4	2,4	3,7	4,4	72	1	1	0	1	2	1	1
Olympos 5	3,3	4,6	5,3	80	1	1	1	1	3	1	1
Olympos 6	4,1	5,4	6,1	86	1	2	0	1	3	1	1
Olympos 7	5	6,2	7	115	1	2	1	2	4	2	1
Olympos 8	5,8	7,1	7,8	122	1	3	0	2	4	2	1
Olympos 9*	7,5	8,8	9,5	136	1	4	0	2	5	2	1
Olympos 11*	9,2	10,5	11,2	150	1	5	0	2	6	2	1

* Prévoir ancrage avec le mur pour une sécurité optimale

- Toutes les tailles de l'échafaudage Olympto sont normées
- Fournis par packs séparés
- Montage rapide et sans outils

