

ALUTOWER 1.40x1.80 m

EU EN1004
european norm

D.Lgs.81/2008
ART. 140

MAX 504

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel intensif

MARCAETTI

Fabrication : **100% Italie**

Usage : **Intensif**

Hauteur de travail max : **18,10 m**

Dimensions plateforme : **4 Dimensions possibles**

Matériel : **Aluminium - Profilé tube 50 mm**

Norme : **EN1004 classe «3» - 200kg/m²**

Charge maximale : **504kg**

Fourni avec manuel de montage et certificats



Montage rapide
et sans outils.
Pièces détachées
disponibles.



Tour H: 1,80m



Stabilisateurs



Terminal H: 0,80m



Roue robuste de diamètre
20cm avec freins.
Pieds télescopiques,
ajustables en hauteur
jusqu'à 25cm.



Plateforme de travail avec
structure en aluminium,
plinthes de 25cm
et trappe de passage.

Informations techniques

Réf.*				Roue	Tour H: 1,80m	Terminal H: 0,80m	Plateforme de travail	Double Garde-Corps	4 Stabilisateurs
Alutower 3	1,1	2,2	3,1	4	1	0	1	1	0
Alutower 3+	1,7	2,9	3,7	4	1	1	1	1	0
Alutower 4	2,6	4,0	4,6	4	2	0	1	1	1
Alutower 5	3,35	4,7	5,5	4	2	1	1	1	1
Alutower 6	4,4	5,8	6,4	4	3	0	1	1	1
Alutower 7	5,3	6,5	7,3	4	3	1	2	2	1
Alutower 8	6,2	7,6	8,2	4	4	0	2	2	1
Alutower 9	7,1	8,3	9,1	4	4	1	2	2	1
Alutower 10	8,0	9,4	10,0	4	5	0	2	2	1
Alutower 11	8,9	10,1	10,9	4	5	1	3	3	1
Alutower 12	9,8	11,2	11,8	4	6	0	3	3	1
Alutower 13	10,7	11,9	12,7	4	6	1	3	3	1
Alutower 14	11,6	13,0	13,6	4	7	0	3	3	1

* Ancrage à l'intérieur à partir de 14m hauteur de travail; Ancrage à l'extérieur à partir de 10m hauteur de travail

ALUTOWER 1.40x1.80 m



Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel

MARCAETTI

- Fournis par packs séparés
- Montage rapide et sans outils



UNI EN 1004

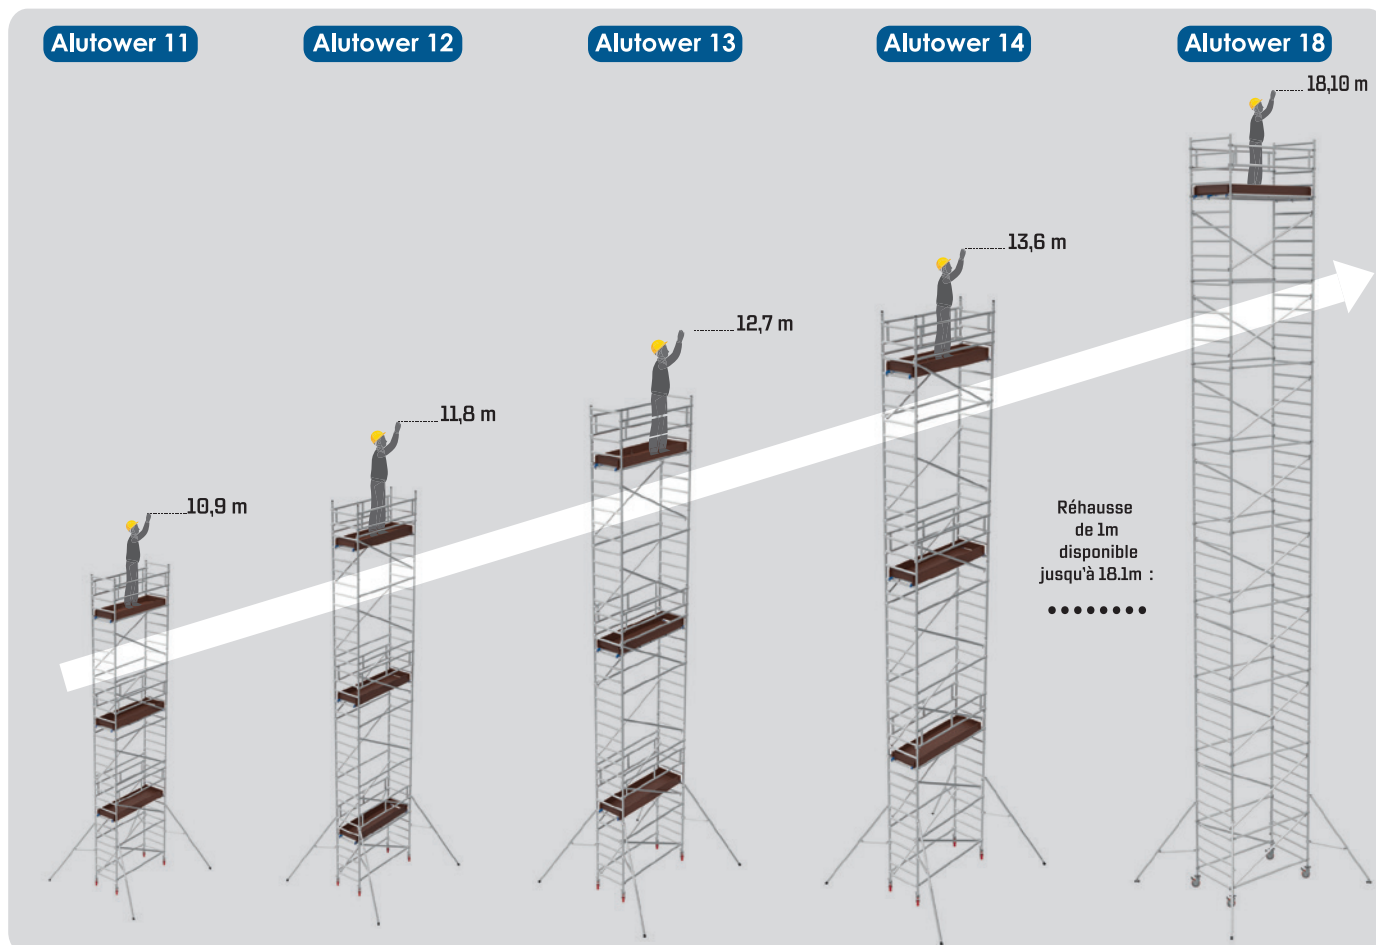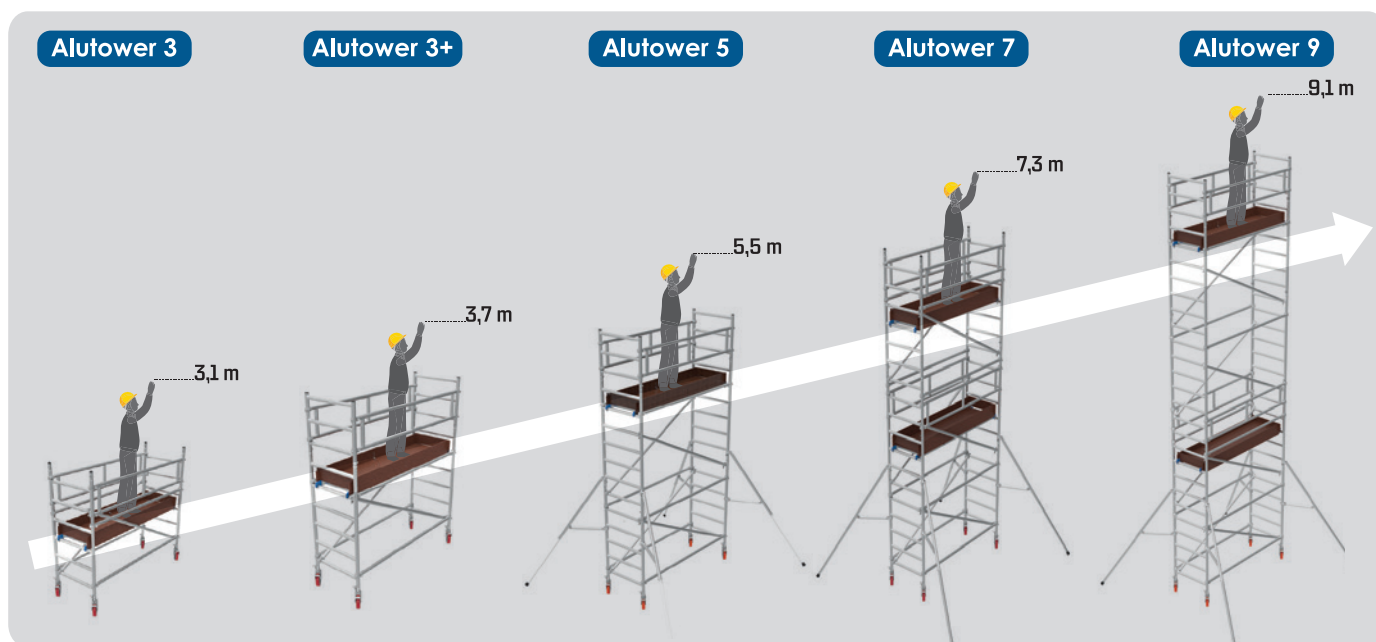

Photos non engageantes