

ALUTOWER 0.87x2.40 m

EU EN1004
european norm

D.Lgs.81/2008
ART. 140

MAX 417

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel intensif

MARCA ETTI

Fabrication : **100% Italie**

Usage : **Intensif**

Hauteur de travail max : **18,10 m**

Dimensions plateforme : **4 Dimensions possibles**

Matériel : **Aluminium - Profilé tube 50 mm**


Norme : **EN1004 classe «3» - 200kg/m²**

Charge maximale : **417kg**

Fourni avec manuel de montage et certificats



Tour H: 1,80m




Stabilisateurs



Terminal H: 0,80m




Roue robuste de diamètre 20cm avec freins.
Pieds télescopiques, ajustables en hauteur jusqu'à 25cm.



Plateforme de travail avec structure en aluminium, plinthes de 25cm et trappe de passage.



Montage rapide et sans outils.
Pièces détachées disponibles.

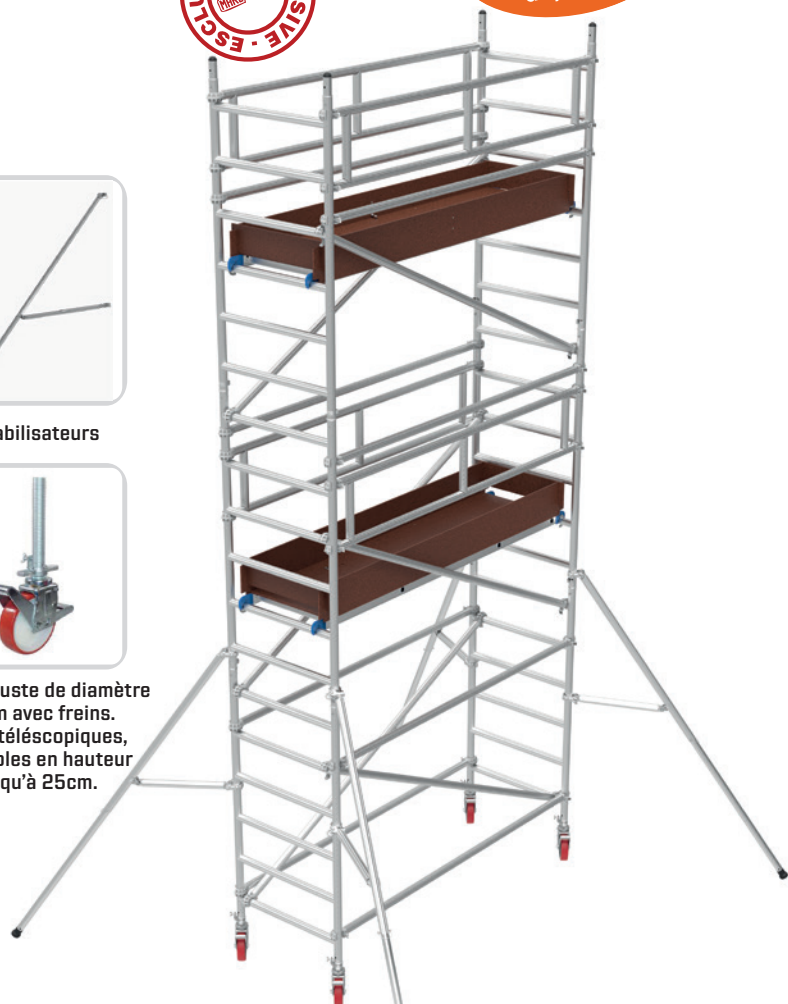

Informations techniques

Réf.*				Roue	Tour H: 1,80m	Terminal H: 0,80m	Plateforme de travail	Double Garde-Corps	4 Stabilisateurs
Alutower 3	1,1	2,2	3,1	4	1	0	1	1	0
Alutower 3+	1,7	2,9	3,7	4	1	1	1	1	0
Alutower 4	2,6	4,0	4,6	4	2	0	1	1	1
Alutower 5	3,35	4,7	5,5	4	2	1	1	1	1
Alutower 6	4,4	5,8	6,4	4	3	0	1	1	1
Alutower 7	5,3	6,5	7,3	4	3	1	2	2	1
Alutower 8	6,2	7,6	8,2	4	4	0	2	2	1
Alutower 9	7,1	8,3	9,1	4	4	1	2	2	1
Alutower 10	8,0	9,4	10,0	4	5	0	2	2	1
Alutower 11	8,9	10,1	10,9	4	5	1	3	3	1
Alutower 12	9,8	11,2	11,8	4	6	0	3	3	1
Alutower 13	10,7	11,9	12,7	4	6	1	3	3	1
Alutower 14	11,6	13,0	13,6	4	7	0	3	3	1

* Ancrage à l'intérieur à partir de 14m hauteur de travail; Ancrage à l'extérieur à partir de 10m hauteur de travail

ALUTOWER 0.87X2.40 m



Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel

MARCAETTI

- Fournis par packs séparés
- Montage rapide et sans outils



UNI EN 1004

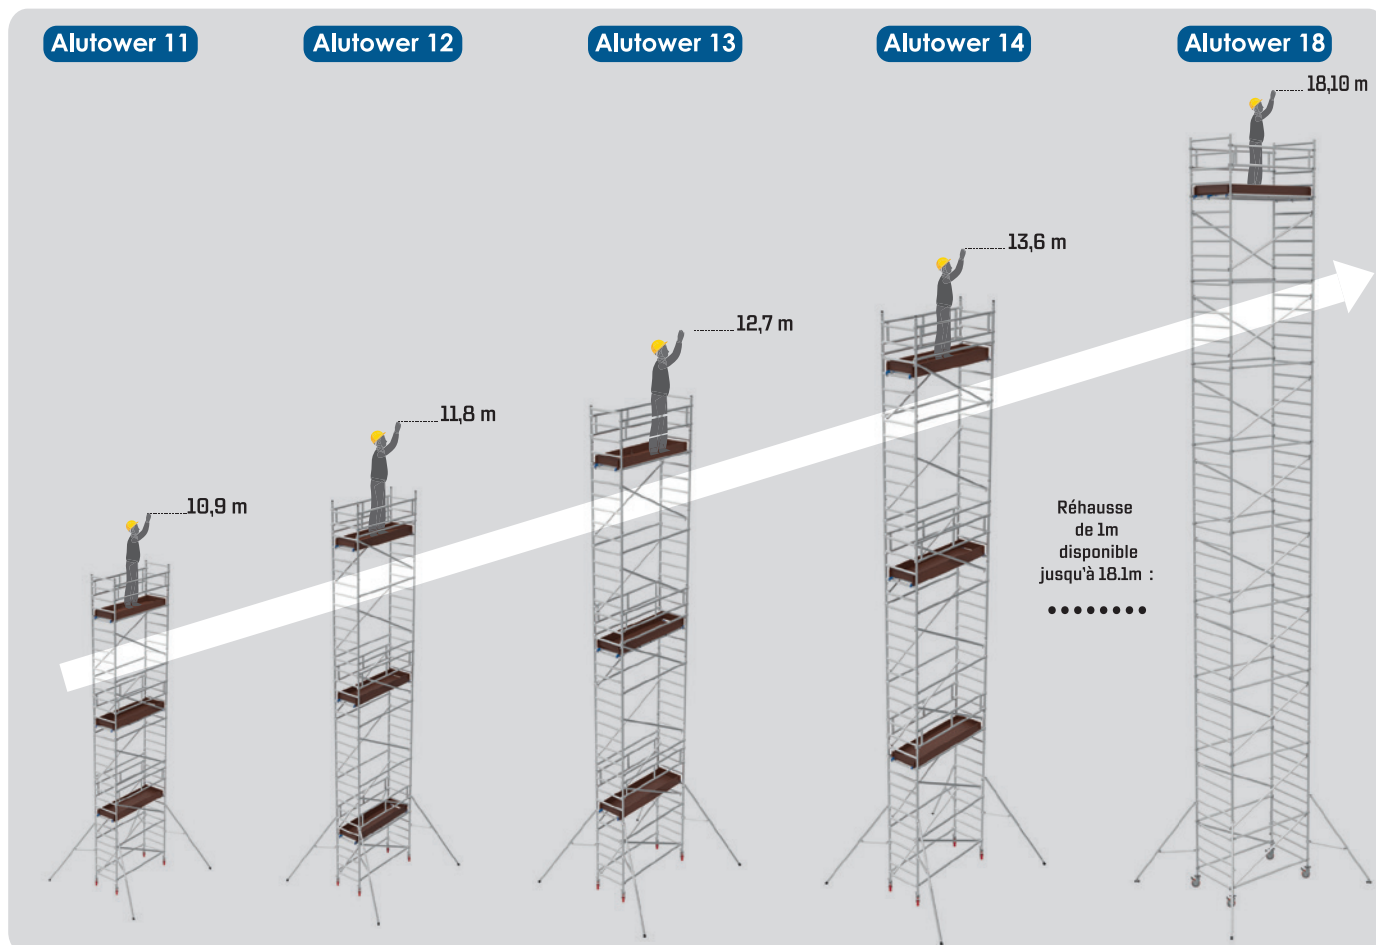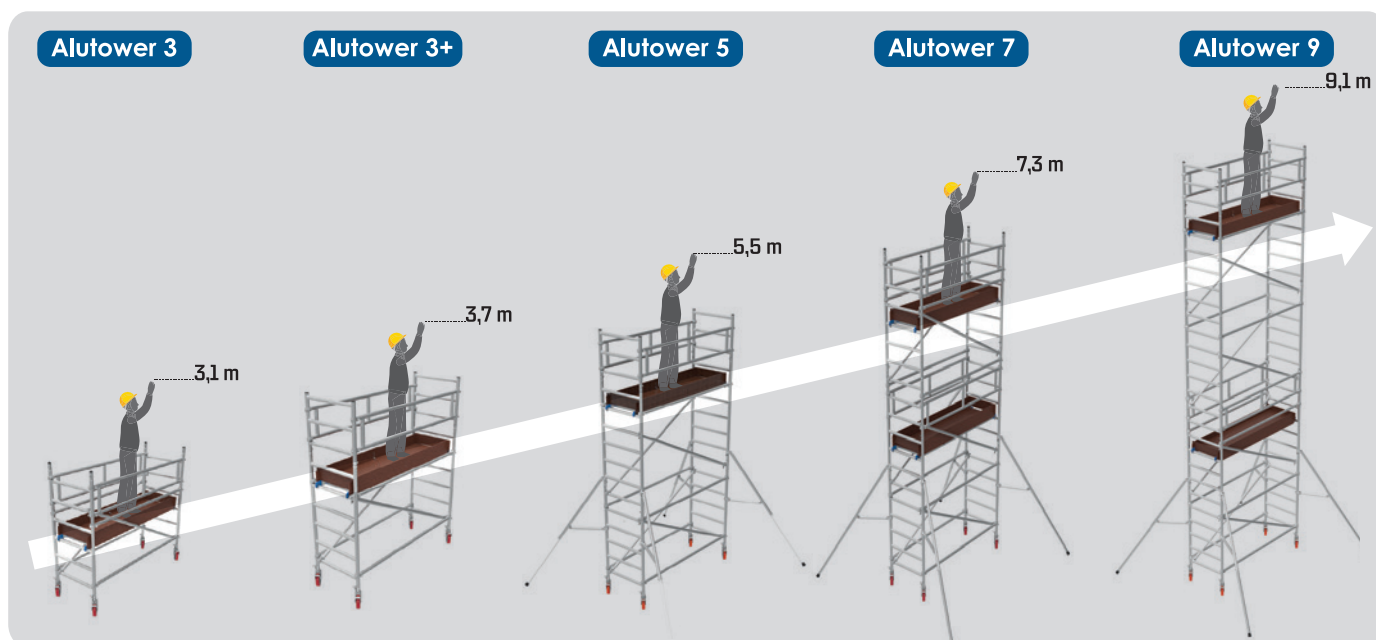

Photos non engageantes