



# ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Hauteur max. de travail	6,3 m
Charge maximale	150 kg
No. de personne(s)	1
Utilisation	Intérieure
<b>A</b> Hauteur repliée	1700 mm
<b>B</b> Hauteur minimum à la plate-forme	400 mm
<b>C</b> Hauteur maximale à la plate-forme	4345 mm
<b>D</b> Encombrement au sol	1280 mm
<b>E</b>	780 mm
<b>F</b> Dimensions panier	770 mm
<b>G</b>	790 mm
Poids engin	538 kg
Alimentation	24 V
Batteries	2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie	110V – 220V
Pente Max. avec panier en haute	2,5 %
<b>H</b> Pente maximale	15 %
Dimensions roues motrices	Ø 230 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes	Ø 200 x 50 mm
Rayon de braquage roues intérieures	0
Rayon de braquage roues extérieures	1095 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)	0,2 m/s
Vitesse de translation panier (en bas - en haute)	4 km/h - 1 km/h
<b>I</b> Poinçonnement au sol par roue*	1,9 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves)**	130

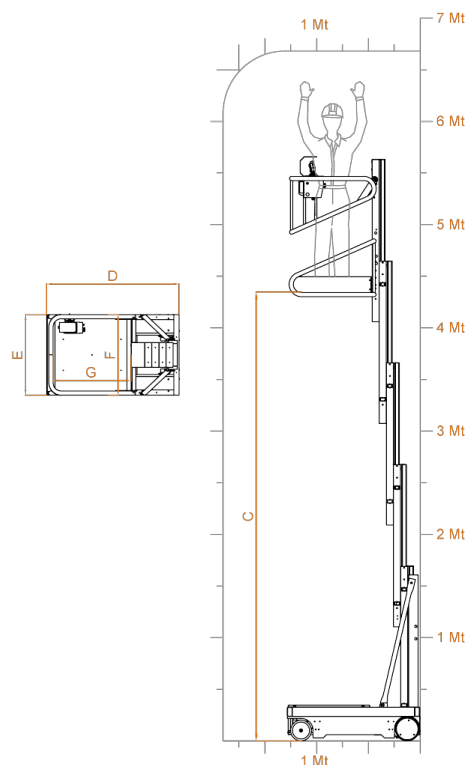

538  
Kg

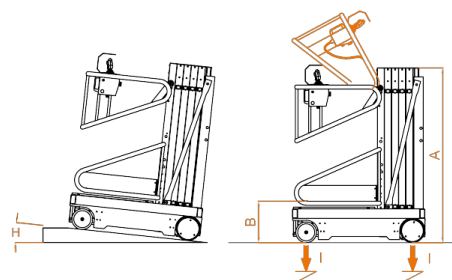

\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

\*\* Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.